



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



**Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας**

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών
Πληροφορίες: Ε. Τεννέ
Τηλ.: 210-81.10.96/ 951/ 815/972
Δ/νση: Απ. Παύλου 12, 15123
Μαρούσι
Email: d3.t2@eopyy.gov.gr

Μαρούσι, 20/11/2024

Αριθ. Πρωτ.:
ΔΑ5Β/103/81

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την προμήθεια (κατασκευή) ερμαρίου (ντουλάπας) στον 5ο όροφο της Κ.Υ. του
ΕΟΠΥΥ**

Ο ΕΟΠΥΥ προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και κατασκευή ερμαρίου (ντουλάπας) στον 5ο όροφο του κτιρίου στο Μαρούσι, για τις ανάγκες της Διοίκησης (CPV «39122000-3 «Ντουλάπια και βιβλιοθήκες»), όπως περιγράφεται κατωτέρω, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η **συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη** για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 574,00 € χωρίς ΦΠΑ, ήτοι **711,76 €** συμ/νου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφορά Βάσει Τιμής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την προμήθεια (κατασκευή) ερμαρίου (ντουλάπας) στον 5ο όροφο του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του ΕΟΠΥΥ.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Κατά την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας και εφόσον το ποσό της ανάθεσης είναι μεγαλύτερο των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει, μετά από ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τα κάτωθι:

A) Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/16, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/8-08-2016, όπως αυτός ισχύει, και αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Σε περίπτωση που απαιτείται, το κείμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης θα είναι το εξής:

«Δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει εις βάρος της εταιρείας που εκπροσωπώ «αμετάκλητη» καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει ή κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρ. 4 του άρθρου 23 του ν.4782/9-3-2021 που τροποποιεί το άρθρο 74 του ν.4412/2016».

B) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία προσκόμισής του είναι ενήμεροι **ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.**

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ (άρθ. 200, παρ. 5, Ν. 4412/2016)

Η παράδοση θα υλοποιηθεί εντός 20 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής Απόφασης Ανάθεσης.

Η πληρωμή της αξίας θα πραγματοποιηθεί μετά την υλοποίηση των ανωτέρω και την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία, και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν.

Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας για την υλοποίηση της εν λόγω προμήθειας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t2@eopyy.gov.gr, **έως την Τετάρτη, 27/11/2024.**

Η ενημέρωση για την ανάθεση θα γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, στα τηλέφωνα 210-8110987 / 988 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση d3.t5@eopyy.gov.gr. Για πληροφορίες σχετικά με την διαγωνιστική διαδικασία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών στα τηλέφωνα 2108110965 / 972 /.


Ο Προϊστάμενος της Δ/σης
Προμηθειών

Κωνσταντίνος Νικητάκης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Η τεχνική περιγραφή αφορά σε ερμάριο που θα κατασκευαστεί στον 5^ο όροφο του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ στο Μαρούσι. Θα έχει τις αναγραφόμενες (γενικές) εξωτερικές διαστάσεις που φαίνονται στο επισυναπτόμενο σχέδιο.

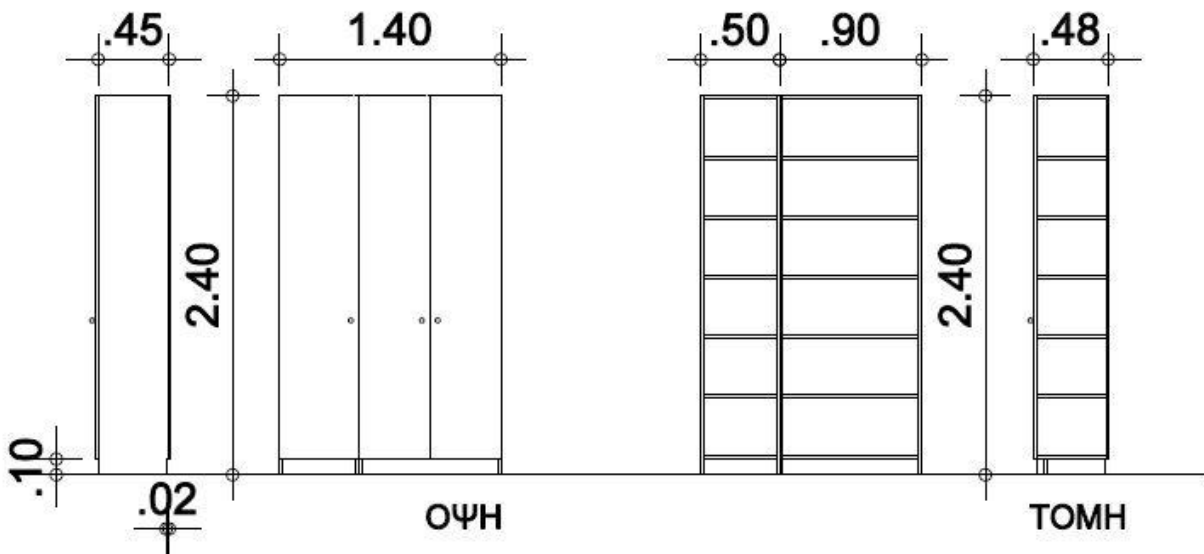

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το ερμάριο θα είναι από μελαμίνη Α' ποιότητας, επιλογής της Υπηρεσίας βάσει δειγμάτων.

Σε όλα τα εμφανή σόκορα θα υπάρχει περιμετρική ενίσχυση από διατομή P.V.C. πάχους τουλάχιστον 1 mm ίδιου χρώματος με τη μελαμίνη, θερμοσυγκολλημένη με ειδική κόλλα (DIN 1995) ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη συνοχή της, και θα φινιρέται στις ακμές.

Οι διαστάσεις του είναι : πλάτος 140cm, ύψος 240cm και βάθος έως 45cm και θα είναι διαιρεμένο σε ένα ερμάριο πλάτους 90cm κι ένα ερμάριο 50cm.

Θα έχει τρία μονοκόμματα θυρόφυλα (2X45X240cm & 1X50X240cm).

Η κατασκευή του ερμαρίου, θα γίνει με βάση τις ακόλουθες οδηγίες.

α. Τα **κουτιά** των ερμαρίων θα κατασκευαστούν από μελαμίνη πάχους 18 χιλιοστών, χρώματος γκρι σκούρο.

Στη πλάτη των ερμαρίων, θα τοποθετηθεί μελαμίνη πάχους 8 χιλιοστών του ίδιου χρώματος με το υπόλοιπο κουτί, προσαρμοσμένη σε ειδικές σκοτίες (κινησιές) των τοιχωμάτων του κασώματος (κουτιού). Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση χαρτοφορμάικας στη πλάτη.

Σε όλες τις ελεύθερες ακμές του κασώματος στην πρόσοψη, θα επικολληθούν ταινίες από σκληρό PVC ή ABS, πάχους 1-2mm και του ίδιου χρώματος με το υπόλοιπο κουτί του ερμαρίου.

Η συναρμολόγηση του κασώματος (κουτιού) θα γίνει με καβίλιες και φυράμια, κατά τρόπο ώστε να μην είναι ορατές οι συνδέσεις εξωτερικά και το κάσωμα να αποτελεί ομοιόμορφο έπιπλο. Δεν είναι αποδεκτές συνδέσεις των κατακόρυφων και οριζοντίων στοιχείων των ερμαρίων με εξωτερικές βίδες, ούτε εάν η κάλυψη τους γίνεται με πλαστικές τάπες. Τα φορτία των ραφιών θα μεταβιβάζονται μέσω των κατακόρυφων επιφανειών στο πάτωμα. Στην όψη του ερμαρίου θα κατασκευαστεί μπάζα ύψους 8cm.

Στην πίσω πλευρά του ερμαρίου θα υπάρχει εγκοπή περίπου 2cm για το σοβατεπί.

β. Τα θυρόφυλλα θα κατασκευαστούν από μελαμίνη πάχους 18 χιλιοστών σε απομίμηση ξύλου, όμοιου με αυτό που έχουν τα ερμάρια της Υπηρεσίας.

Στις ακμές των θυρόφυλλων περιμετρικά θα επικολληθούν ταινίες από σκληρό PVC πάχους 1-2 mm, σε αντίστοιχη απόχρωση.

Τα θυρόφυλλα θα επικαλύπτουν τις ακμές του κουτιού του ερμαρίου (ανοιγόμενα εξωτερικά).

Θα τοποθετηθούν καλαίσθητες μεταλλικές ανοξειδωτες χειρολαβές της εγκρίσεως της υπηρεσίας.

γ. Οι μεντεσέδες θα είναι ανθεκτικοί, βαρέως τύπου και θα επιτρέπουν την ευχερή αφαίρεση των θυρόφυλλων με έλασμα (χωρίς ξεβίδωμα). Θα έχουν κατάλληλο μηχανισμό που να επιτρέπει τις μικρορυθμίσεις ώστε να υπάρχει ομοιομορφία της κατασκευής.

Τα θυρόφυλλα λόγω μεγάλους ύψους θα φέρουν τέσσερις (4) μεντεσέδες.

Η στήριξη των ραφιών θα γίνεται με ειδικά κινητά μεταλλικά πεπλατυσμένα ανθεκτικά στηρίγματα που θα τοποθετούνται σε οπές που θα διανοιχθούν σε ολόκληρο το ύψος των εσωτερικών κατακόρυφων πλευρών του κασώματος (σε πυκνή διάταξη) ώστε να είναι εφικτή η αυξομείωση του ελεύθερου ύψους των ραφιών.

Όλα τα **ράφια** θα είναι από μελαμίνη πάχους 25 mm χρώματος σκούρο γκρι, όπως το κάσωμα του ερμαρίου. Στις ελεύθερες (εμπρόσθιες) ακμές των ραφιών θα επικολληθούν ταινίες σκληρού PVC πάχους 1-2 mm επίσης του ίδιου χρώματος.

ζ. Η στήριξη ερμαρίου εκτός από την έδραση στο δάπεδο θα γίνει επιπλέον στον τοίχο, με τρόπο κατάλληλο και ασφαλή, που να μην επιτρέπει την πτώση του (ήλωση με σιδερογωνιές ή άλλοι τρόποι).

Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη της εργασίας και όλων των υλικών απλών ή σύνθετων, των μικροϋλικών ή βοηθητικών υλικών (μεντεσέδες, κλείθρα, πόμολα, μικροϋλικά κλπ.), καθώς και κάθε άλλο υλικό που δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, και στερέωση για πλήρη λειτουργία.