



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Μαρούσι, 11/02/2020  
Αριθ. Πρωτ. ΔΑ5Α/103/2



Εθνικός  
Οργανισμός  
Παροχής  
Υπηρεσιών  
Υγείας

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

για την επέκταση εγκατάστασης φωτισμού και προσθήκη φωτιστικών σωμάτων.

Η Δ/ση Προμηθειών του ΕΟΠΥΥ προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, την επέκταση εγκατάστασης φωτισμού και προσθήκης φωτιστικών σωμάτων στις αποθήκες του γ' υπογείου και την εγκατάσταση νέας καλωδίωσης σε προβολείς του περιβάλλοντα χώρου του κτηρίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. επί της οδού Απ. Παύλου 12, Μαρούσι.

Η ως άνω εργασία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης (άρθρο 118 Ν.4412/2016) και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες είναι αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση της σχετικής εργασίας και υλικών ανέρχεται στο ποσό των #1.000,00 €# μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση απόφασης του αρμοδίου Οργάνου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εργασίες εντός τριάντα ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του, από το Τμήμα Διαγωνιστικών Διαδικασιών του ΕΟΠΥΥ.

**Πληρωμή** (ν. 4412/2016 άρθρο 200 παρ.5)

Η πληρωμή της αξίας της εν λόγω υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών και την παραλαβή από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, η οποία θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής καλής εκτέλεσης εργασιών και σε χρόνο προσδιορισμένο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος.

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκδίδει τα ανάλογα φορολογικά στοιχεία στα κάτωθι στοιχεία:

Επωνυμία : ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)

Α.Φ.Μ. : 997478553

Δ.Ο.Υ. : Αμαρουσίου

Διεύθυνση : Απ. Παύλου 12,

Τ.Κ. : 151 23 Μαρούσι

Κατόπιν τούτου καλούμε τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν οικονομική προσφορά περιγράφοντας αναλυτικά το ποσό των εργασιών και των τυχόν υλικών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [d3.t1@eopyy.gov.gr](mailto:d3.t1@eopyy.gov.gr) ή με fax στο 2108110985 έως 14/02/2020. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την ανάθεση της υπηρεσίας, μέσω fax ή email. Για διευκρινήσεις σχετικά με τις επισυναπτόμενες προδιαγραφές, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα **210-8110962-988** ή με **ηλεκτρονικό μήνυμα στο [d3@eopyy.gov.gr](mailto:d3@eopyy.gov.gr)**

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΨΙΑ

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επέκταση εγκατάστασης φωτισμού και προσθήκη φωτιστικών σωμάτων στις αποθήκες του γ' υπογείου στο κτίριο επί της οδού Απ. Παύλου 12 – Μαρούσι, και εγκατάσταση νέας καλωδίωσης σε προβολείς του περιβάλλοντα χώρου.

Μετά την δημιουργία κλειστών αποθηκών στο γ' υπόγειο του κτιρίου επί της Απ. Παύλου 12 στο Μαρούσι για την τοποθέτηση αρχειακού υλικού, προέκυψε η ανάγκη επέκτασης της εγκατάστασης φωτισμού στους εν λόγω χώρους, αφού ο υφιστάμενος φωτισμός τους κρίνεται ανεπαρκής.

Έτσι μετά και την τοποθέτηση dexioη στους ανωτέρω χώρους και διαμόρφωσης των εσωτερικών διαδρόμων, προτείνεται η συμπλήρωση του υπάρχοντος φωτισμού με φωτιστικά σώματα νέας τεχνολογίας (τύπου led) με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιών, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Ο φωτισμός των αποθηκών θα επιτευχθεί με φωτιστικά σώματα βιομηχανικού τύπου στεγανά, με 2 λαμπτήρες led έκαστο T8, 4000 K, 120 cm, τα οποία θα τοποθετηθούν επί της οροφής, σε διάταξη όπως εμφανίζεται στο σχέδιο που συνοδεύει την παρούσα. Θα απαιτηθούν συνολικά 41 τεμάχια τα οποία θα διατεθούν από την υπηρεσία και θα παραδοθούν στον ανάδοχο για την τοποθέτησή τους.

Η σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνει με καλώδια NYM 3X1,5 τ.χ. και η τροφοδοσία τους θα γίνει από τις ήδη υπάρχουσες γραμμές φωτισμού του 3<sup>ου</sup> υπογείου, κατά τρόπο όμως που να μην επιβαρύνουν το υφιστάμενο φορτίο των γραμμών αυτών (θα προηγηθεί αμπερομέτρηση των γραμμών).

Σε κάθε αποθήκη δίπλα στην πόρτα εισόδου της και σε ύψος 1,5 m από το δάπεδο θα τοποθετηθεί επίτοιχος απλός διακόπτης που θα ελέγχει τα φωτιστικά σώματα της κάθε αποθήκης. Θα απαιτηθούν συνολικά 6 διακόπτες (ένας για κάθε αποθήκη). Τα 3 φωτιστικά σώματα που θα προστεθούν στο χώρο έξω από την αποθήκη Νο 4 θα τροφοδοτηθούν απευθείας από την υπάρχουσα εγκατάσταση του γκαράζ (χωρίς την παρεμβολή διακόπτη). Οι υπό τοποθέτηση διακόπτες θα είναι στεγανοί, καλής ποιότητας τύπου LEGRAND ή SIEMENS (ή άλλου τύπου της έγκρισης της υπηρεσίας).

Όλα τα καλώδια που θα εγκατασταθούν θα οδεύουν επάνω στις υφιστάμενες εσχάρες της οροφής, όπου αυτό εξυπηρετεί, ενώ κατά το υπόλοιπο τμήμα τους και μέχρι τα φωτιστικά σώματα, διακόπτες, κλπ εντός πλαστικών σωλήνων τύπου kounidis κατάλληλης διατομής με τα παρελκόμενά τους (γωνίες, μούφες, στηρίγματα κλπ). Οι διακλαδώσεις θα πραγματοποιούνται εντός τετράγωνων πλαστικών κυτίων κατάλληλου μεγέθους.

Τέλος θα τοποθετηθούν φωτιστικά ασφαλείας με αυτονομία τουλάχιστον 90 λεπτών στο εσωτερικό κάθε αποθήκης πάνω από την πόρτα εξόδου, τα οποία θα συνδεθούν με την υφιστάμενη ιδιαίτερη γραμμή που τροφοδοτεί από τον γενικό πίνακα *αποκλειστικά* τα φωτιστικά ασφαλείας όλου του γ' υπογείου. Θα απαιτηθούν έξι συνολικά φωτιστικά (ένα για κάθε αποθήκη), εκ των οποίων τα τέσσερα ήδη υπάρχουν τοποθετημένα (θα γίνει αποξήλωση και επανατοποθέτησή τους στις προβλεπόμενες θέσεις που εμφανίζονται στο σχέδιο, όπου απαιτείται), ενώ για τα υπόλοιπα δύο θα γίνει η προμήθεια και τοποθέτησή τους από τον ανάδοχο.

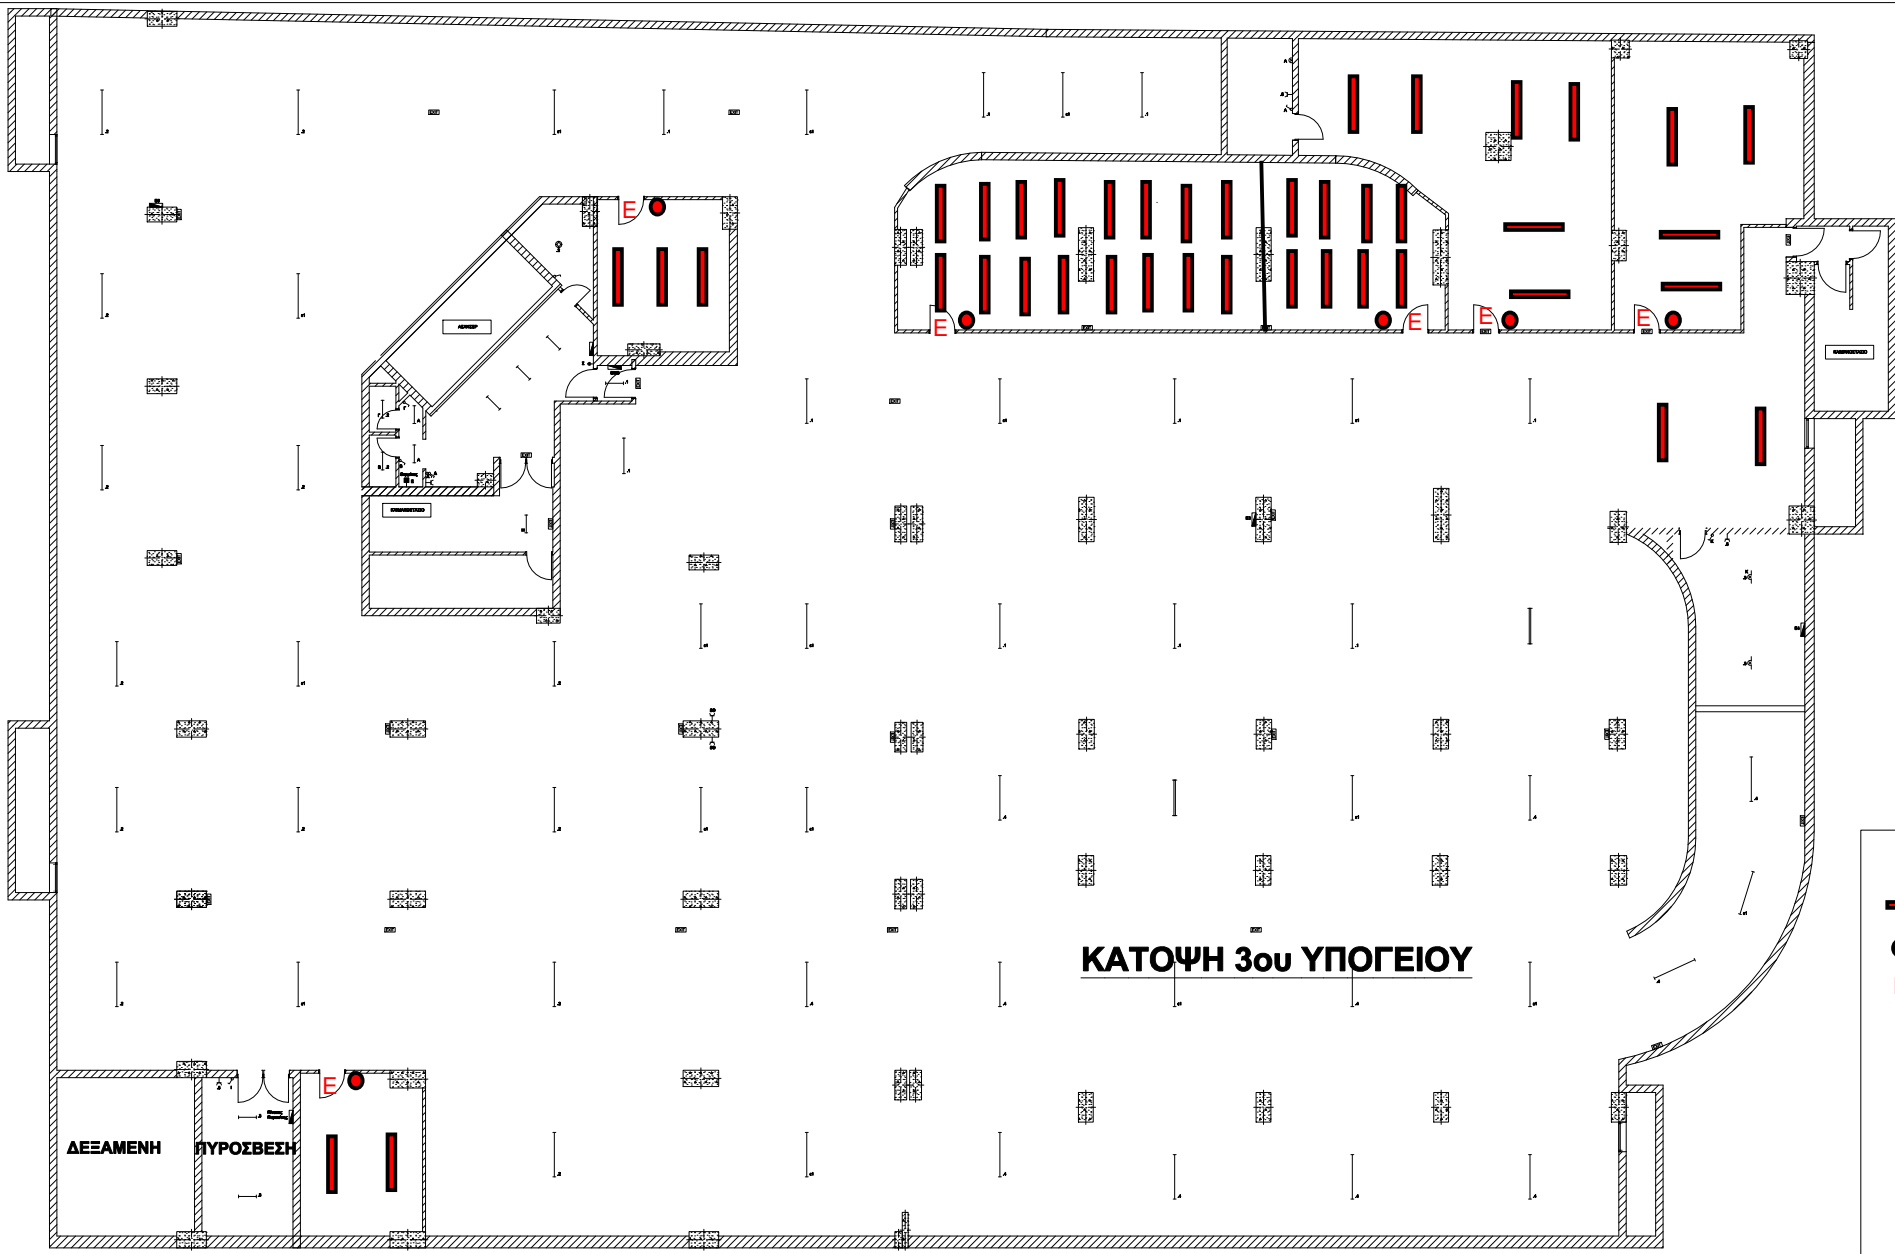
Στο αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση των εξωτερικών παλαιών προβολέων στην εμπρόσθια πλευρά του ακαλύπτου του κτιρίου με νέας τεχνολογίας led (θα διατεθούν από την υπηρεσία), με ταυτόχρονη εγκατάσταση εξωτερικής γραμμής τροφοδοσίας τους, από το σημείο άφιξης της παροχής, στη μέσα μεριά του εξωτερικού τοιχίου του ακαλύπτου παραπλεύρως της ράμπας ανόδου του γκαράζ, μέχρι τα σημεία που είναι τοποθετημένοι. Η γραμμή θα αποτελείται από καλώδιο NYM 3X1,5 τ.χ. εντός πλαστικού σωλήνα τύπου kounidis κατάλληλης διατομής με τα παρελκόμενά του. Υπάρχουν τέσσερις προβολείς εκ των οποίων οι δύο έχουν ήδη αντικατασταθεί με led.

Το κόστος των ανωτέρω εργασιών και των υλικών (πλην των φωτιστικών σωμάτων, των τεσσάρων φωτιστικών ασφαλείας, του καλωδίου NYM και των εξωτερικών προβολέων, που υπάρχουν στην υπηρεσία και θα διατεθούν στον ανάδοχο προς εγκατάσταση), εκτιμάται στο ποσό των 1.000 € πλέον ΦΠΑ. Η υποβολή προσφοράς προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι ο ανάδοχος έχει επισκεφθεί τον χώρο και έχει λάβει υπόψη του τις πραγματικές συνθήκες εγκατάστασης όλων των υλικών και κάθε πιθανή δυσκολία.




Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

N. Βαλαβάνης

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ



**ΚΑΤΟΨΗ 3ου ΥΠΟΓΕΙΟΥ**

-  Φωτιστικό στεγανό
-  Διακόπτης απλός
-  Φωτιστικό ασφαλείας